

FRIGO RADA^K
C O M P A N Y

FRIGO RADA^K COMPANY

KATALOG 2025

Održavamo hladnoću, gradimo poverenje!

FRIGO RADA^K
C O M P A N Y

FRIGO RADAK COMPANY

Održavamo hladnoću, gradimo poverenje!

KATALOG

20
25

DOBRO DOŠLI!

Frigo Radak Company DOO je preduzeće sa dugogodišnjom tradicijom, specijalizovano za prodaju i distribuciju rezervnih delova za rashladne uređaje. Osnovani smo 2003. godine i od tada neprekidno unapređujemo svoje poslovanje, pružajući proizvode visokog kvaliteta i vrhunsku uslugu. Naš asortiman obuhvata širok spektar proizvoda: kompresore, alate, kondenzatore, ventilatore i druge komponente neophodne za profesionalne rashladne sisteme. Uspeh kompanije temelji se na višegodišnjem iskustvu, pouzdanosti i posvećenosti kvalitetnoj usluzi, što nam je omogućilo da postanemo pouzdan partner u industriji rashladnih sistema. Posvećeni smo pružanju najvišeg nivoa podrške našim kupcima, sa dostupnom tehničkom podrškom 24/7 za sve savete i pomoć.

MISIJA

Naša misija je da obezbedimo vrhunski kvalitet proizvoda i usluga za naše klijente, uz kontinuirano unapređivanje poslovanja i ulaganje u zajednicu kroz društveno odgovorno poslovanje.

VIZIJA

Težimo da postanemo vodeći sinonim za inovativnost i visoke standarde u industriji hlađenja. Naša vizija je da postavljamo nove granice u poslovanju, kvalitetu i odnosu sa kupcima, prateći savremene trendove i tehnologije budućnosti.

CILJ

Naš cilj je da nadmašimo očekivanja kupaca kroz vrhunske proizvode i iskustvo kupovine koje inspiriše poverenje. Želimo da Frigo Radak Company bude prvi izbor i preporuka za pouzdanog partnera u rashladnoj industriji.



Naš asortiman se odlikuje vrhunskim evropskim kvalitetom – većina proizvoda nosi CE znak kao garanciju pouzdanosti i bezbednosti. Ova oznaka nije samo simbol usklađenosti s najstrožim standardima Evropske unije, već i potvrda da naši proizvodi ispunjavaju sve zahteve za zdravlje, sigurnost i zaštitu životne sredine. Kvalitet na koji možete da se oslonite, svakog dana.



Većina proizvoda u našem asortimanu nosi ISO oznaku, što garantuje usklađenost sa međunarodnim standardima kvaliteta i performansi. Ova oznaka potvrđuje da su naši proizvodi izrađeni prema najvišim svetskim standardima pouzdanosti, bezbednosti i efikasnosti, pružajući vam sigurnost u svaki kupljeni proizvod.

O nama	3
Sadržaj	4
Frigo Radak Paketi	5
Plusni paketi	6
O kondenzatorima	7
Mali kondenzatori u BOX jedinicama	8
Veliki kondenzatori u BOX jedinicama	9
O isparivačima	10
Minusni isparivači	11
Plusni isparivači	12
Pego elektro ormani	13
O Copeland kompresorima	14
ZB kompresori	15
ZR kompresori	16
Danfoss kompresori	17
RFC Bitzer kompresori	18
Tecumseh kompresori	19
Danfoss filteri sušači	20
Danfoss termo - ekspanzioni ventili	21
Danfoss presostati	22
Danfoss nepovratni ventili	23
Elektromagnetni ventili CEME	24
Profesionalni alat CPS	25
Profesionalni kineski alat	27
Hidria ventilatori	28
Weiguang ventilatori	29
Resiver boce	30
Akumulator tečnosti	
Uljni separatori	
Ručno zaustavni ventili	31
Vidna stakla	
Gibljiva creva	
Grejni kablovi - grejači	32
Oprema za hladnjaču	33
Rashladna ulja	34
Refco creva	35

BRENDovi U NAŠOJ PONUDI



COPELAND



Bitzer





FRIGO RADAİK

P A K E T I

SAVRŠEN PAKET ZA SAVRŠENU SVEŽINU!

FRIGO RADAİK STANDARD

Kondenzator u BOX jedinici
(Gunay)
Kompresor
(Copeland, Danfoss, Tecumseh)
Ventilator
(Weiguang)
Presostati
(Danfoss)
Filteri sušači
(Danfoss)
Elektromagnetni ventil
(Ceme)
Resiver boca
(Blue refrigeration)
Vidno staklo

FRIGO RADAİK OPTIMUM

Kondenzator u BOX jedinici
(Gunay)
Kompresor
(Copeland, Danfoss, Tecumseh)
Ventilator
(Weiguang)
Presostati
(Danfoss)
Filteri sušači
(Danfoss)
Elektromagnetni ventil
(Ceme)
Resiver boca
(Blue refrigeration)
Vidno staklo
Nepovratni ventil
(Danfoss)
Glicerinski manometar

FRIGO RADAİK PREMIUM

Kondenzator u BOX jedinici
(Gunay)
Kompresor
(Copeland, Danfoss, Tecumseh)
Ventilator
(Hidria)
Presostati
(Danfoss)
Filteri sušači
(Danfoss)
Elektromagnetni ventil
(Ceme)
Resiver boca
(Blue refrigeration)
Vidno staklo
Nepovratni ventil
(Danfoss)
Glicerinski manometar
Giblivo crevo
Ručno zaustavni ventil

KOMPRESOR (COOLING CAPACITY -10° C / 40° Q)	KONDENZATOR (W)	PREČNIK VENTILATORA	CENA PAKETA		
			STANDARD	OPTIMUM	PREMIUM
MLZ 021 4850W	GBOX 30-C3-150 13700W	1 × F500	€	€	€
MLZ 030 7260W	GBOX 50-C3-150 17000W	1 × F500	€	€	€
MLZ 038 8690W	GBOX 42-C4-250 21300W	2 × F500	€	€	€
MLZ 045 10570W	GBOX 60-C4-250 25300W	2 × F500	€	€	€
MLZ 048 11610W	GBOX 70-C4-250 27000W	2 × F500	€	€	€
MLZ 058 13410W	GBOX 80-C5-250 31000W	2 × F500	€	€	€

KOMPRESOR (COOLING CAPACITY -10° C / 40° Q)	KONDENZATOR (W)	PREČNIK VENTILATORA	CENA PAKETA		
			STANDARD	OPTIMUM	PREMIUM
ZB 015 3325W	GBOX 20-C2-145 8400W	1 × F450	€	€	€
ZB 019 4200W	GBOX 30-C2-145 9800W	1 × F450	€	€	€
ZB 021 5050W	GBOX 30-C3-150 13700W	1 × F500	€	€	€
ZB 026 5875W	GBOX 40-C3-150 15700W	1 × F500	€	€	€
ZB 029 6900W	GBOX 50-C3-150 17000W	1 × F500	€	€	€
ZB 038 8625W	GBOX 42-C4-250 21300W	2 × F500	€	€	€
ZB 045 10100W	GBOX 60-C4-250 25300W	2 × F500	€	€	€
ZB 048 11100W	GBOX 70-C4-250 27000W	2 × F500	€	€	€
ZB 058 13250W	GBOX 80-C5-250 31000W	2 × F500	€	€	€
ZB 066 15100W	GBOX100-Y4-250 39000W	2 × F500	€	€	€
ZB 076 17775W	GBOX90-Y5-350 46000W	3 × F500	€	€	€

NAPOMENA:
Cene su dostupne na upit, izražene u dinarskoj protivvrednosti, uz obračun dodatnog PDV-a.







KONDENZATORSKE JEDINICE KOMPA NIJE GUNAY

Günay Soğutma je renomirana turska kompanija specijalizovana za projektovanje i proizvodnju rashladne opreme za komercijalne i industrijske potrebe. Sa bogatim iskustvom u industriji, nudi visokokvalitetne proizvode poput rashladnih komora, vitrina, agregata i opreme za skladištenje hrane. Posvećeni su razvoju inovativnih, energetski efikasnih rešenja koja zadovoljavaju ekološke standarde i tržišne zahteve, a kao pouzdan partner pružaju dugotrajne sisteme i stručnu podršku.




Kondenzatori u BOX jedinicama kompanije Günay igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju stabilnog i pouzdano efikasnog rada vaših sistema. Dizajnirani sa pažnjom na detalje, ovi kondenzatori efikasno skladište i oslobađaju energiju, čime minimiziraju fluktuacije u naponu i omogućavaju optimalne performanse uređaja. Korišćenjem najnovijih tehnologija, Günay je obezbedio da ovi kondenzatori budu izuzetno izdržljivi i imaju dug vek trajanja, što ih čini idealnim rešenjem za širok spektar primena. Sa kondenzatorima iz BOX jedinica Günay, možete biti sigurni da će vaši sistemi raditi sa maksimalnom efikasnošću i pouzdanošću, što vam omogućava da se fokusirate na poslovanje, dok naši proizvodi brinu o vašem uspehu.

MODEL	POVRŠNINA LAMELE m ²	ZAPREMINA CEVI dm ³	KAPACITET Δt=Tc - Ta = 15°C W	DIMENZIJE			PREČNIK VENTILATORA
				L	H	W	
GBOX 08-C1-135	8m ²	0,7dm ³	3400W	904mm	520mm	384mm	1 × F350
GBOX 15-C1-135	14m ²	1,1dm ³	5000W	1054mm	640mm	384mm	1 × F350
GBOX 15-C2-140	14m ²	1,1dm ³	6200W	1054mm	640mm	384mm	1 × F400
GBOX 20-C2-145	19m ²	1,7dm ³	8400W	1054mm	640mm	384mm	1 × F450
GBOX 30-C2-145	30m ²	2,7dm ³	9800W	1054mm	640mm	384mm	1 × F450
GBOX 30-C3-150	30m ²	2,4dm ³	13700W	1205mm	791mm	434mm	1 × F500
GBOX 40-C3-150	40m ²	3,4dm ³	15700W	1205mm	791mm	434mm	1 × F500
GBOX 50-C3-150	50m ²	4,1dm ³	17000W	1205mm	791mm	434mm	1 × F500
GBOX 42-C4-250	42m ²	3,3dm ³	21300W	1175mm	1275mm	484mm	2 × F500
GBOX 60-C4-250	60m ²	4,7dm ³	25300W	1175mm	1275mm	484mm	2 × F500
GBOX 70-C4-250	70m ²	5,4dm ³	27000W	1175mm	1275mm	484mm	2 × F500
GBOX 80-C5-250	80m ²	6,8dm ³	31000W	1175mm	1275mm	484mm	2 × F500

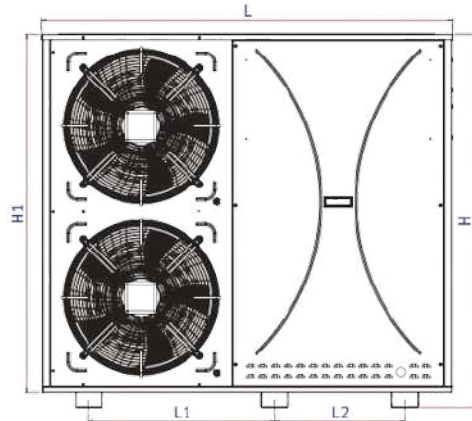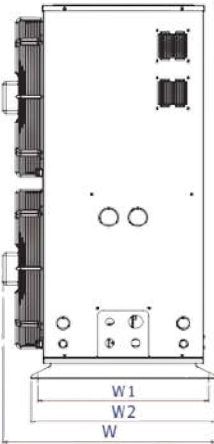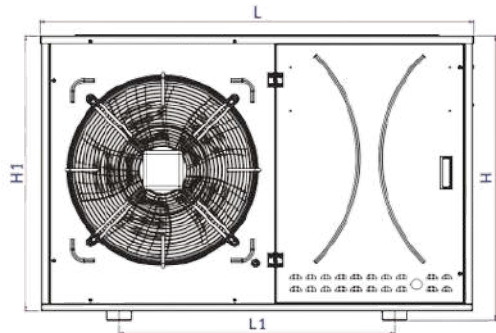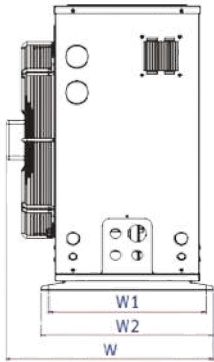

MODEL	POVRŠNINA LAMELE m ²	ZAPREMINA CEVI dm ³	KAPACITET Δt=Tc – Ta = 15°C W	DIMENZIJE			PREČNIK VENTILATORA
				L	H	W	
GBOX 100-Y4-250	100m ²	13,5dm ³	44,0W	1800mm	1340mm	787mm	2 × F500
GBOX 90-Y5-350	90m ²	12,0dm ³	53,0W	2150mm	1390mm	787mm	3 × F500
GBOX 100-C6-450	100m ²	8,2dm ³	47350W	2306mm	1275mm	820mm	4 × F500
GBOX 120-C6-450	120m ²	10,0dm ³	51700W	2306mm	1275mm	820mm	4 × F500
GBOX 145-C6-450	145m ²	11,0dm ³	56800W	2306mm	1275mm	820mm	4 × F500
GBOX 185-C6-450	180m ²	14,1dm ³	64000W	2306mm	1275mm	820mm	4× F500

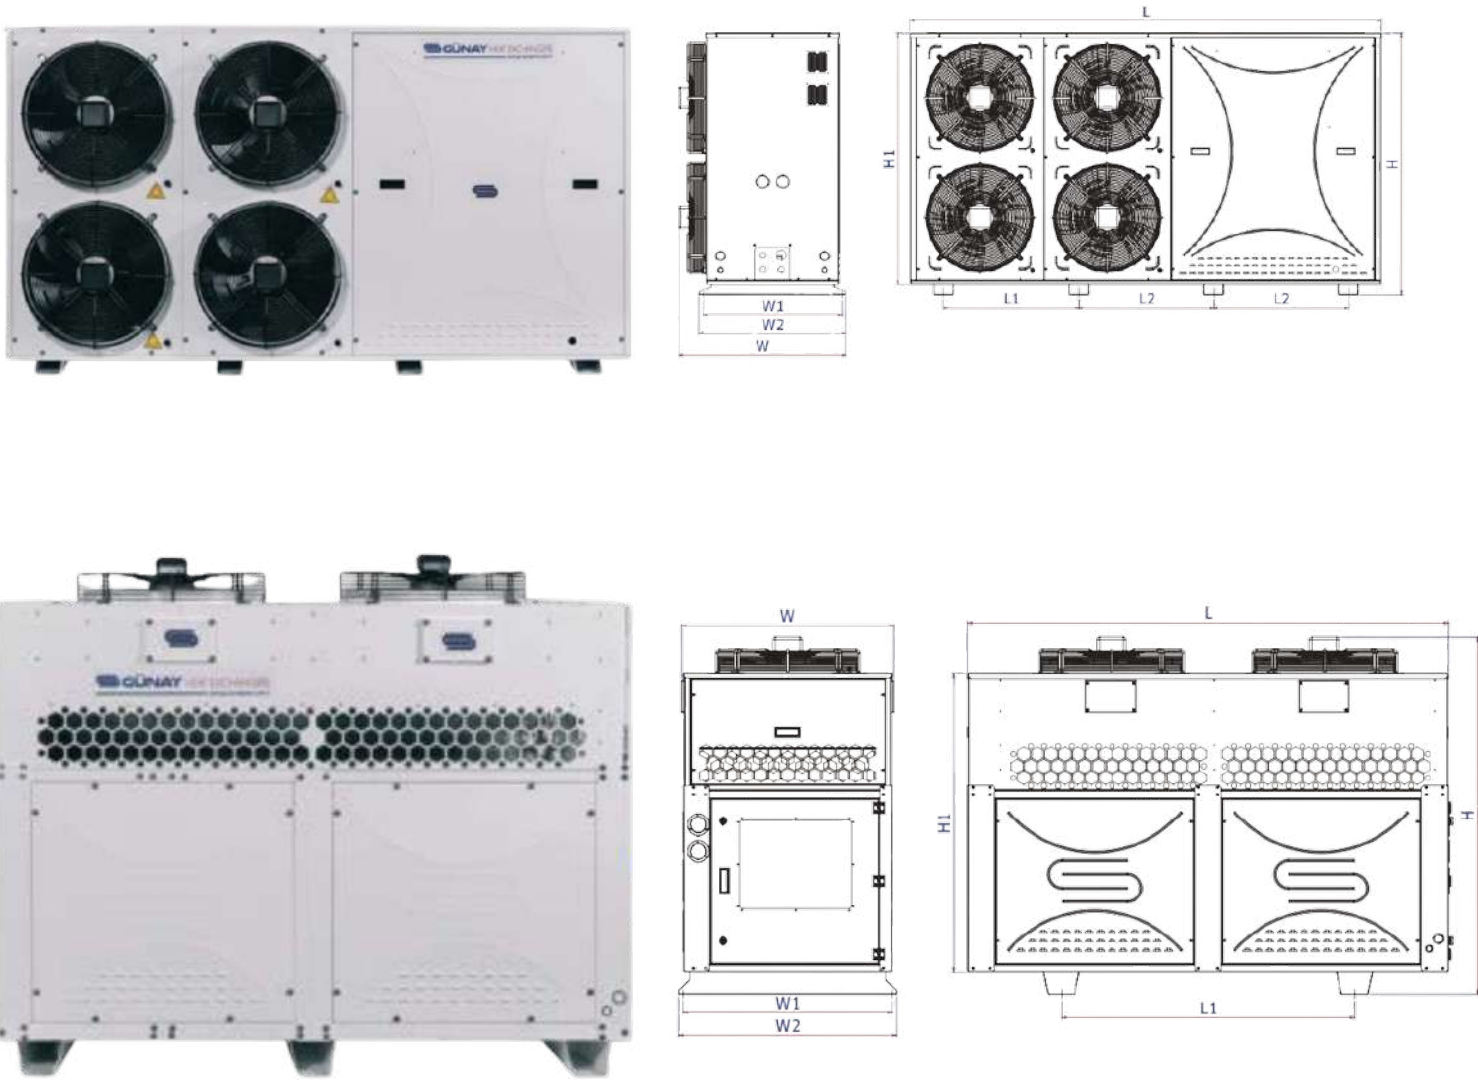





ISPARIVAČI KOMPANIJE SARBUZ

Sarbuz je renomirana turska kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u industriji proizvodnje rashladne opreme, specijalizovana za inovativna rešenja za skladištenje i hlađenje hrane. Njihov asortiman obuhvata visokokvalitetne rashladne komore, vitrine, zamrzivače i profesionalnu opremu za hlađenje, koja ispunjava najstrože standarde energetske efikasnosti i kvaliteta. Sarbuz se izdvaja po prilagodljivim i inovativnim rešenjima, koja odgovaraju specifičnim potrebama različitih klijenata, uključujući trgovinske lance, restorane i prehrambenu industriju. Sa posebnim naglaskom na pouzdanost i dugovečnost proizvoda, Sarbuz svojim klijentima nudi i vrhunsku tehničku podršku i uslugu, čime osigurava dugoročno zadovoljstvo i poslovni uspeh.





Kompanija Sarbuz nudi širok spektar isparivača, dizajniranih da zadovolje različite industrijske potrebe i visoke standarde energetske efikasnosti. Ovi isparivači, poznati po kvalitetnoj izradi i primeni napredne tehnologije, obezbeđuju optimalno hlađenje i visoku pouzdanost u radu. Idealni su za komercijalne i industrijske rashladne sisteme, gde omogućavaju stabilno i efikasno isparavanje rashladnog fluida. Sarbuzovi proizvodi odlikuju se dugotrajnošću, jednostavnom montažom i lakoćom održavanja, čineći ih savršenim izborom za postizanje energetski efikasnih rešenja i smanjenje operativnih troškova, čime unapređuju dugoročni poslovni uspeh svojih korisnika.

MODEL	L x Z x Š	KAPACITET					PREČNIK VENTILATORA	DIMENZIJE		
		TE=0°C T0= +10°C	TE=-8°C T0= 0°C	TE=-25°C T0= -18°C	TE=-31°C T0= -25°C	L		H	A	
		SC1	SC2	SC3	SC4					Š, Ømm
SBL 84 - 130	6,7m²	2390W	1790W	1440W	1120W	1	F300	710 _{mm}	428 _{mm}	308 _{mm}
SBL 82 - 135	7,2m²	3250W	2430W	1890W	1510W	1	F350	830 _{mm}	524 _{mm}	338 _{mm}
SBL 83 -135	9,0m²	3770W	2820W	2210W	1770W	1	F350	830 _{mm}	524 _{mm}	338 _{mm}
SBL 82 - 230	9,0m²	3700W	2770W	2140W	1620W	2	F300	1110 _{mm}	428 _{mm}	308 _{mm}
SBL 81 - 235	10,8m²	5060W	3780W	2980W	2370W	2	F350	1350 _{mm}	524 _{mm}	338 _{mm}
SBL 82 - 235	14,4m²	6580W	4920W	3840W	3120W	2	F350	1350 _{mm}	524 _{mm}	338 _{mm}
SBL 83 - 235	18,1m²	7640W	5710W	4550W	3690W	2	F350	1350 _{mm}	524 _{mm}	338 _{mm}
SBL 84 - 235	21,9m²	8630W	6450W	5160W	4160W	2	F350	1350 _{mm}	524 _{mm}	338 _{mm}
SBL 82 - 335	21,9m²	9770W	7310W	5880W	4760W	3	F350	1870 _{mm}	524 _{mm}	338 _{mm}
SBL 83 - 335	27,2m²	11500W	8600W	6850W	5550W	3	F350	1870 _{mm}	524 _{mm}	338 _{mm}
SBL 84 - 335	32,8m²	12950W	9690W	7810W	6360W	3	F350	1870 _{mm}	524 _{mm}	338 _{mm}
SBE 83 - 340	38,5m²		11720W	9150W	7450W	3	F400	1900 _{mm}	605 _{mm}	395 _{mm}
SBE 84 - 340	46,2m²		13090W	10420W	8430W	3	F400	1900 _{mm}	605 _{mm}	395 _{mm}
SBE 84 - 250L	54,2m²		17490W	14000W	11390W	2	F500	2020 _{mm}	690 _{mm}	435 _{mm}

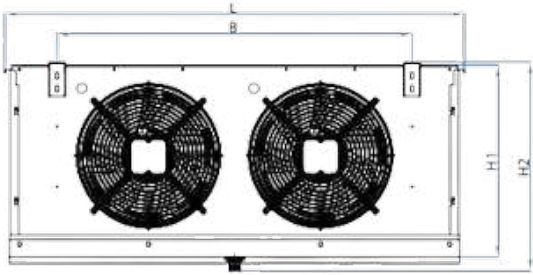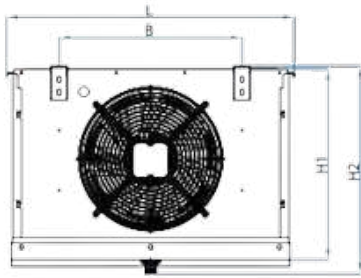

MODEL	KAPACITET						DIMENZIJE		
		TE=0°C T0= +10°C	TE=-8°C T0= 0°C	TE=-25°C T0= -18°C			L	H	A
		SC1	SC2	SC3					
SBL 62-130	5,8m²	2310W	1570W	1220W	1	F300	710mm	428mm	308mm
SBL 63-130	7,2m²	2680W	1810W	1450W	1	F300	710mm	428mm	308mm
SBL 64-225	10,8m²	3340W	2280W	1800W	2	F250	910mm	364mm	293mm
SBL 62-230	11,6m²	4690W	3150W	2390W	2	F300	1110mm	428mm	308mm
SBL 63-230	14,4m²	5320W	3650W	2920W	2	F300	1110mm	428mm	308mm
SBL 61-235	14,0m²	6550W	4450W	3510W	2	F350	1350mm	524mm	338mm
SBL 62-235	18,8m²	8360W	5620W	4410W	2	F350	1350mm	524mm	338mm
SBL 63-235	23,4m²	9560W	6440W	5160W	2	F350	1350mm	524mm	338mm
SBL 64-235	28,2m²	10560W	7250W	5770W	2	F350	1350mm	524mm	338mm
SBE 63-240	33,2m²	12990W	8790W	7070W	2	F400	1380mm	605mm	395mm
SBE 62-245	33,2m²	14930W	9730W	8020W	2	F450	1720mm	610mm	435mm
SBE 64-250	57,0m²	24860W	16730W	13400W	2	F500	1720mm	690mm	435mm
SBE 64-250L	70,1m²	28990W	19380W	15630W	2	F500	2020mm	690mm	435mm
SBE 63-340	49,9m²	19580W	13240W	10310W	3	F400	1900mm	605mm	395mm
SBE 64-340	59,8m²	21510W	14510W	11590W	3	F400	1900mm	605mm	395mm

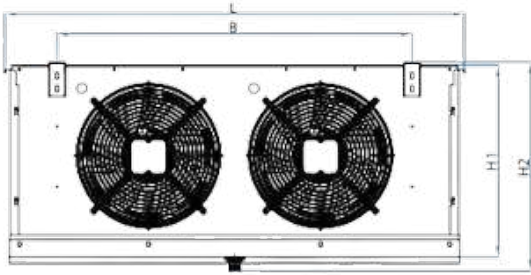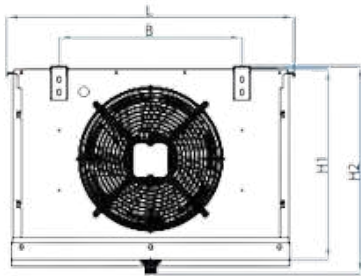



KOMRESORI KOMPANIJE COPELAND

Copeland je globalni lider u proizvodnji kompresora i rashladnih rešenja, prepoznat po inovacijama u oblasti hlađenja i klimatizacije. Kao deo kompanije **Emerson**, Copeland nudi proizvode visokog kvaliteta koji obezbeđuju energetski efikasna rešenja za različite industrije, od maloprodaje i ugostiteljstva do industrijske proizvodnje. Njihovi kompresori posebno se ističu svojom pouzdanošću, dugotrajnošću i sposobnošću smanjenja potrošnje energije. Copeland je posvećen stalnom razvoju naprednih tehnologija koje ne samo da zadovoljavaju savremene zahteve tržišta, već i značajno doprinosi smanjenju ekološkog otiska, pružajući održiva rešenja za budućnost.



Kompresori Copeland serije ZB i ZR nude pouzdanost, efikasnost i dugotrajan rad za širok spektar rashladnih i HVAC sistema. ZB serija je idealna za komercijalne sisteme srednje i niske temperature, pružajući stabilne performanse i energetsku efikasnost. ZR serija je specijalizovana za HVAC aplikacije, uključujući sisteme za klimatizaciju i toplotne pumpe. Oba modela obezbeđuju visoku energetsku efikasnost, naprednu zaštitu kompresora i prilagodljivost različitim potrebama, čineći ih savršenim rešenjem za efikasno hlađenje i grejanje.

NAZIV (MODEL)	SNAGA (HP)	COOLING CAPACITY
ZB 15KQE-TFD	2	3325W
ZB 19KQE-TFD	2,5	4200W
ZB 21KQE-TFD	3	5050W
ZB 26KQE-TFD	3,5	5875W
ZB 29KQE-TFD	4	6900W
ZB 38KQE-TFD	5	8625W
ZB 45KQE-TFD	6	10100W
ZB 48KQE-TFD	7	11100W
ZB 58KQE-TFD	8	13250W
ZB 66KQE-TFD	9	15100W
ZB 76KQE-TFD	10	17775W



NAZIV (MODEL)	SNAGA (HP)	COOLING CAPACITY
ZR 34KCE-TFD-522	3	8800W
ZR 42KCE-TFD-522	3,5	9510W
ZR 48KCE-TFD-522	4	11760W
ZR 61KCE-TFD-522	5	14435W
ZR 72KCE-TFD-522	6	17145W
ZR 81KCE-TFD-522	7	19370W
ZR 94KCE-TFD-522	8	21080W
ZR108KCE-TFD-522	9	26015W
ZR 125KCE-TFD-522	10	30145W



Danfoss MLZ SCROLL kompresori visokih performansi, idealni za komercijalne rashladne uređaje. Odlikuju se energetsom efikasnošću, niskom bukom i dugim vekom trajanja. Kompatibilni su sa različitim rashladnim fluidima, uključujući ekološke opcije, što ih čini fleksibilnim za razne primene.

KOMPAKTNOST

Kompaktnost proizvoda sa dimenzijama do 30% manjim od alternativa, može značajno smanjiti logističke troškove i osloboditi dragoceni prostor u sistemu. Ove manje dimenzije omogućavaju efikasnije skladištenje, transport i ukupni dizajn sistema, što dovodi do ušteda troškova i veće fleksibilnosti.

UŠTEDA ENERGIJE

Optimizujte svoj sistem sa scroll kompresorima za hlađenje. Kombinacija energetski efikasnog motora i optimizovane scroll strukture za rashladne aplikacije obezbeđuje visoku efikasnost u kompresorima sa fiksnom brzinom.

NIZAK NIVO BUKE

Poboljšajte zvučno okruženje sa najnižim nivoom buke u industriji. Scroll tehnologija je tiha. Po dizajnu scroll obezbeđuje glatku kontinuiranu kompresiju, odsustvo usisnih i izduvnih ventila, a jedinstven dizajn diska sa kontrolnim ventilom osigurava tihi rad bez vibracija.

POUZDANOST

Poboljšajte pouzdanost svog sistema kako biste smanjili troškove održavanja. Od fleksibilnog scroll dizajna i inženjerskih ležajeva do pojednostavljenog proizvodnog procesa. Patentirana zaštita od toplinskih kvarova takođe doprinosi izuzetnoj pouzdanosti.



NAZIV (MODEL)	SNAGA (HP)	COOLING CAPACITY -25° C / 40° C	COOLING CAPACITY -10° C / 40° C
MLZ 015	2	1660W	3450W
MLZ 019	2,5	2360W	4580W
MLZ 021	3	2510W	4850W
MLZ 026	3,5	3060W	5940W
MLZ 030	4	3700W	7260W
MLZ 038	5	4500W	8690W
MLZ 045	6	5350W	10570W
MLZ 048	6,5	5810W	11610W
MLZ 058	7,5	6450W	13410W
MLZ 066	9	7640W	15530W
MLZ 076	10	9550W	18060W

RFC Bitzer klipni poluhermetički kompresori poznati su po svojoj izdržljivosti, efikasnosti i pouzdanosti, što ih čini idealnim rešenjem za širok spektar primena u rashladnim sistemima. Ovi kompresori su dizajnirani tako da kombinuju visoke performanse sa niskom potrošnjom energije, omogućavajući ekonomičan rad u zahtevnim uslovima. Poluhermetički dizajn osigurava dug vek trajanja i smanjuje mogućnost curenja freona, što doprinosi zaštiti životne sredine i smanjenju operativnih troškova. Bitzer kompresori su kompatibilni sa raznim rashladnim medijima i dolaze u različitim kapacitetima, čineći ih fleksibilnim izborom za komercijalne i industrijske primene, kao što su supermarketi, hladnjače i postrojenja za preradu hrane.

MODEL	RASHLADNA SNAGA (W) R404		m ² /h	USIS/POTIS
	SNAGA -10° C/+45° C	SNAGA -30° C/+45° C		
RW-2DC-3.2Y	5535W	2435W	13,4	22×16mm
RW-2CC-4.2Y	7865W	3055W	16,2	22×16mm
RW-4FC-5.2Y	8680W	3330W	18,1	22×16mm
RW-4EC-4.2Y	10710W	4120W	22,7	28×22mm
RW-4EC-6.2Y	10955W	4150W	22,7	28×22mm
RW-4DC-5.2Y	13125W	5080W	26,8	28×22mm
RW-4CC-6.2Y	15820W	6220W	32,5	28×22mm
RW-4VCS-10.2Y	16850W	6125W	34,7	28×22mm
RW-4TCS-12.2Y	20415W	7590W	41,3	35×28mm
RW-4PCS-10.2Y	24000W	9055W	48,5	35×28mm
RW-4PCS-15.2Y	24420W	8950W	48,5	42×28mm
RW-4NCS-12.2Y	27725W	10480W	56,2	35×28mm



Tecumseh kompresori na R404A rashladnom medijumu pružaju pouzdano rešenje za primene koje zahtevaju niske temperature, kao što su komercijalni rashladni uređaji, zamrzivači i hladnjače. Dizajnirani za visoku efikasnost i stabilne performanse u zahtevnim uslovima, smanjuju potrošnju energije i operativne troškove. R404A medijum omogućava postizanje optimalnog kapaciteta hlađenja, dok Tecumseh kompresori obezbeđuju dug vek trajanja i lako održavanje. Robusnost i pouzdanost čine ih prvim izborom u industrijama koje zahtevaju konstantnu i efikasnu kontrolu temperature.

MODEL	NAPON	OPIS	ZAPREMINA (cm ³)
CAJ 9510 Z	MONOFAZNI	NA VARENJE	18,3 cm ³
CAJ 9513 Z	MONOFAZNI	NA VARENJE	24,2 cm ³
CAJ 4517 Z	MONOFAZNI	NA VARENJE	25,95 cm ³
CAJ 4519 Z	MONOFAZNI	NA VARENJE	34,45 cm ³
FH 4522 Z	MONOFAZNI	NA VENTILE	39,6 cm ³
TFH 4524 Z	TROFAZNI	SA GREJAČEM ULJA, BEZ ROTOLOG VENTILA	43,5
TFH 4532 Z	TROFAZNI	SA GREJAČEM ULJA, BEZ ROTOLOG VENTILA	50,6 cm ³
TFH 4538 Z	TROFAZNI	SA GREJAČEM ULJA, BEZ TOROLOG VENTILA	63 cm ³

MODEL	NAPON	OPIS	ZAPREMINA (cm ³)
CAJ 2446 Z	MONOFAZNI	NA VARENJE	26,2 cm ³
CAJ 2464 Z	MONOFAZNI	NA VARENJE	34,5 cm ³
FH 2480 Z	MONOFAZNI	NA VARENJE	53,2 cm ³
TFH 2480 Z	TROFAZNI	SA GREJAČEM ULJA, BEZ ROTOLOG VENTILA	53,2 cm ³
TFH 2511 Z	TROFAZNI	SA GREJAČEM ULJA, BEZ ROTOLOG VENTILA	68 cm ³
TAG 2516 Z	TROFAZNI	SA GREJAČEM ULJA, BEZ ROTOLOG VENTILA	112,5 cm ³



Elektro ormani PEGO predstavljaju visokokvalitetna rešenja za distribuciju i kontrolu električne energije u industrijskim i komercijalnim okruženjima. Izrađeni od materijala koji garantuju dugotrajnost i otpornost na spoljašnje uticaje, ovi ormani pružaju pouzdanu zaštitu električne opreme. Dizajnirani su za prilagodljivost kapacitetu, ventilaciji i jednostavnom održavanju, omogućavajući fleksibilnost u različitim aplikacijama. Sa integrisanim sistemima za sprečavanje kratkog spoja i pregrevanja, elektro ormani PEGO obezbeđuju visok nivo sigurnosti, čineći ih idealnim za stabilan i siguran rad u zahtevnim uslovima.

MODEL	OPIS	SLIKA
EPC300Base 4 VD	Elektro tabla EPC 300 BASE 4 namenjena je trofaznim instalacijama do 3HP. U sebi sadrži Simens kontaktore, Binetal, motorni prekidač itd.	
EPC200 Expert	Namenjena je monofaznim instalacijama do 2HP. Mogu se koristiti i kao upravljačke kutije čija se energetika nalazi u posebnom elektro ormaru.	
EPC200Base 4A	Namenjena je monofaznim instalacijama do 2HP. Mogu se koristiti i kao upravljačke kutije čija se energetika nalazi u posebnom elektro ormaru.	
NANO 3FC Expert	Sa 3 relaja, namenjen za kontrolu rashladnih uređaja. Ima funkciju kontrole kompresora i ventilatora sa funkcijom odmrzavanja sa komandom svetlosti i alarma.	

DML sušači filteri kompanije Danfoss su visokokvalitetne komponente dizajnirane za optimizaciju performansi i produžavanje veka trajanja rashladnih i klima sistema. Efikasno uklanjaju vlagu, kiseline i druge zagađivače iz rashladnog kruga, smanjujući rizik od korozije i poboljšavajući pouzdanost sistema. Sa naprednim filtracionim svojstvima i visokom sposobnošću apsorpcije vlage, ovi filteri obezbeđuju stabilnost sistema čak i u zahtevnim uslovima. Kompatibilni sa različitim rashladnim fluidima, DML sušači filteri su univerzalno rešenje za širok spektar industrijskih i komercijalnih aplikacija.

NAZIV	ŠIFRA / OPIS
DML052	023Z5037 / HOLENDER
DML082	023Z5039 / HOLENDER
DML083	023Z5040 / HOLENDER
DML162	023Z5042 / HOLENDER
DML163	023Z5043 / HOLENDER
DML164	023Z5044 / HOLENDER
DML165	023Z5045 / HOLENDER
DML303	023Z0049 / HOLENDER
DML304	023Z0050 / HOLENDER
DML305	023Z0051 / HOLENDER
DML306	023Z0193 / HOLENDER



NAZIV	ŠIFRA / OPIS
DML052S	023Z5053 / NA VARENJE
DML053S	023Z5054 / NA VARENJE
DML082S	023Z5057 / NA VARENJE
DML083S	023Z5058 / NA VARENJE
DML0163S	023Z5064 / NAVARENJE
DML0164S	023Z5067 / NA VARENJE
DML0165S	023Z5068 / NA VARENJE
DML0305S	023Z0069 / NA VARENJE
DML0306S	023Z0070 / NA VARENJE
DML0307S	023Z0071 / NA VARENJE



NAZIV	ŠIFRA / OPIS
48DC	023U4381 / ULOŽAK FILTERA



Termoekspanzioni ventili kompanije Danfoss ključna su komponenta za preciznu kontrolu protoka rashladnog sredstva u rashladnim i klima sistemima. Ovi ventili regulišu količinu rashladnog fluida koji ulazi u isparivač, čime se postiže optimalna temperatura i efikasnost sistema. Poznati po pouzdanosti, tačnosti i dugotrajnosti, Danfoss termoekspanzioni ventili su idealni za širok spektar primena, od komercijalnih do industrijskih sistema hlađenja. Kompatibilni sa različitim rashladnim fluidima, ovi ventili doprinose energetskej efikasnosti i fleksibilnosti sistema.



TES 2
068Z3403
R404A



TS 2
068Z3400
R404A



TEX 2
068Z3209
R22/R407C



TX 2
068Z3206
R22/R407C



TEN 2
068Z3348
R134a



TN 2
068Z3346
R134a



TEZ 2
068Z3501
R407C



TES5 Element
067B3342



TEX5 Element
067B3250



TES12 Element
067B3347



TE5 Telo
067B4011 5/8" X 7/8"



TE12 Telo
067B4017 22m X 28m



DIZNA ZA T2/TE2
OD No.01 DO No.06



DIZNA ZA T5
OD No.01 DO No.04

Presostati kompanije Danfoss ključni su uređaji za preciznu kontrolu pritiska u rashladnim i klima sistemima, pružajući pouzdanu zaštitu i optimizaciju efikasnosti sistema. Ovi senzori automatski detektuju promene pritiska, aktivirajući ili deaktivirajući kompresor i druge komponente kako bi se održali optimalni radni uslovi. Poznati po visokoj tačnosti, dugotrajnosti i sposobnosti rada u zahtevnim okruženjima, Danfoss presostati su savršen izbor za komercijalne i industrijske sisteme. Lako se instaliraju i podešavaju, kompatibilni su sa različitim rashladnim fluidima, čime poboljšavaju pouzdanost sistema i smanjuju potrošnju energije.



PRESOSTAT KP1
060-110191
NISKOG PRITISKA



PRESOSTAT Kp5
060-117191
VISOKOG PRITISKA



PRESOSTAT KP15
060-126591
DUPLI AUTOMATSKI RESET



PRESOSTAT KP15
060-126491
DUPLI MANUELNI RESET



PRESOSTAT MP54
060B0167
DIFERENCIJALNI PRESOSTAT

Danfoss nepovratni ventili predstavljaju vrhunski izbor za obezbeđivanje jednosmernog protoka fluida u rashladnim i klima sistemima. Dizajnirani su da spreče povratni tok rashladnog sredstva, čime efikasno štite ključne komponente sistema od oštećenja i omogućavaju pouzdan i stabilan rad. Zahvaljujući robusnoj konstrukciji i upotrebi kvalitetnih, otpornijih materijala, ovi ventili podnose visoke pritiske i temperature, što ih čini pogodnim za različita okruženja. Kompatibilni su sa širokim spektrom rashladnih fluida, zbog čega su idealni za komercijalne i industrijske primene u kojima su sigurnost i efikasnost sistema od ključne važnosti.

MODEL	ŠIFRA	OPIS
NRVH10S	020B1036	RAVNI
NRVH12S	020B1037	RAVNI
NRVH16S	020B1038	RAVNI
NRVH19S	020B1008	RAVNI
NRVH22S	020-1032	UGAONI
NRVH28S	020-1033	UGAONI
NRVH35S	020-1034	UGAONI



CEME elektromagnetni ventili su visokokvalitetni i pouzdani uređaji namenjeni za precizno upravljanje protokom fluida u širokom spektru industrijskih primena, uključujući sisteme za hlađenje, grejanje, obradu vode i pneumatiku. Zahvaljujući elektromagnetnoj sili, ovi ventili omogućavaju brzo i precizno otvaranje i zatvaranje, čime se osigurava efikasan rad sistema. Izrađeni su od robusnih, korozivno otpornih materijala koji im omogućavaju dug radni vek i stabilnost čak i u zahtevnim radnim uslovima. Sa širokim izborom modela i mogućnošću prilagođavanja različitim vrstama fluida i pritiscima, CEME elektromagnetni ventili su idealno rešenje za komercijalne i industrijske aplikacije gde su pouzdanost i preciznost od ključne važnosti.

VENTIL CEME F6 NA HOLENDER



VENTIL CEME F6 NA VARENJE



VENTIL CEME F10 NA HOLENDER



VENTIL CEME F10 NA VARENJE



ŠPULNA CEME F6



ŠPULNA CEME F10



CPS profesionalni alat pruža pouzdana i kvalitetna rešenja za rad sa rashladnim i klima uređajima, uključujući vakuum pumpe, manometre, detektore curenja i setove za punjenje. Izrađen od izdržljivih materijala, CPS alat garantuje visoku preciznost, jednostavnu upotrebu i dugotrajnost. Idealan je izbor za stručnjake u HVAC-R industriji koji traže efikasnost i pouzdanost u svakodnevnom radu, omogućavajući im brzu i tačnu obradu zadataka u zahtevnim radnim uslovima.

EKSPANDER

BTLE9 OD ¼ DO 1 -1/8 COLOVNI

BTLE9M (4mm -32mm) MILIMETARSKI

ALAT ZA PERTLOVANJE

FT525 OD 4 -16mm

ALAT ZA PERTLOVANJE I PRO ŠIRIVANJE CEVI

FS 275 – U koferu od 4mm do 22mm

ADAPTER ZA CREVA R410A

AD87

HANSEN SPOJKE

QCL90 za auto klime ¼" SAE

QCH90 za auto klime ¼" SAE

NOŽ ZA SEČENJE CEVI

BTC200 od 1/8 do 7/8 (4mm -22mm)

TC SET (TC274 & TC127)

KLJEŠTA

TLPP - Sa iglicom za punjenje,pražnjenje instalacije

TPLO Smrt klješta

VIRBLA KLUČ ZA ODVRTANJE

TLSWS ravna – sq1/4"x3/8"x3/16x5/16"

TLSWO kriva – sq1/4"x3/16"x5/16x3/4"



CPS profesionalni alat pruža pouzdana i kvalitetna rešenja za rad sa rashladnim i klima uređajima, uključujući vakuum pumpe, manometre, detektore curenja i setove za punjenje. Izrađen od izdržljivih materijala, CPS alat garantuje visoku preciznost, jednostavnu upotrebu i dugotrajnost. Idealan je izbor za stručnjake u HVAC-R industriji koji traže efikasnost i pouzdanost u svakodnevnom radu, omogućavajući im brzu i tačnu obradu zadataka u zahtevnim radnim uslovima.

VAKUM PUMPE

VP2DE 48 L/min

VP4DE 96 L/min

VP6DE 148 L/min

VAGA

CC200 -Elektronska vaga do 100kg merenja

UV LAMPA

UV55 – Komplet u koferu

BRENERI

BRHTS1

BRHTSA (brener sa upaljačem)

BRHT5 (brener sa crevom dužine w/5ft)

MANOMETARSKJE BATERIJE

MV2O R22/R407C/R410A

MV2J R22/134a/R404A

MV1 Telo baterije za jedan manometar ili vakumetar

VENTIL ZA CREVA

BV – Kuglasti ventil za creva 1/4"


VAKUMETAR

80mm – 1/8" NPT



Profesionalni kineski alat predstavlja ekonomično i pouzdano rešenje za razne industrijske i zanatske primene. Zahvaljujući stalnom unapređenju proizvodnih tehnologija, ovaj alat danas kombinuje odličan odnos cene i kvaliteta sa izdržljivošću koja zadovoljava zahteve profesionalaca. Širok asortiman proizvoda omogućava korisnicima da pronađu idealno rešenje za svoje specifične potrebe. Sa fokusom na funkcionalnost i pristupačnost, kineski alat postaje sve češći izbor u različitim sektorima.

NAZIV / MODEL
VAKUM PUMPA 125 70l/min
ALAT ZA PERTLOVANJE OD 5MM DO 16MM CEVI
EKSPANDER CT-100M NASTAVCI OD F10-F28
EKSPANDER CT-100ML NASTAVCI OD F10-F42
ALAT ZA SAVIJANJE BAKARNIH CEVI
CT – 368A – 90 F6,8,10
CT – 364A – 08 F12
CT – 364A – 10 F16
CT – 364A – 12 F18
CT – 364A – 14 F22

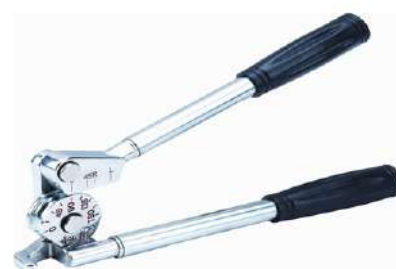

Kompanija Hidria je jedan od vodećih proizvođača visokokvalitetnih ventilacionih sistema, prepoznatljiva po inovativnim rešenjima u oblasti ventilacije i klimatizacije. Njihovi ventilatori, dizajnirani za različite industrijske i komercijalne primene, kombinuju energetska efikasnost i ekološku održivost. Zahvaljujući tihom radu, dugotrajnosti i visokim performansama, Hidria ventilatori pružaju pouzdano rešenje za stvaranje komforanog i zdravog unutrašnjeg okruženja. Široka paleta proizvoda omogućava korisnicima da pronađu idealno rešenje za specifične potrebe, što Hidriu čini liderom u oblasti ventilacionih tehnologija.

MODEL	USIS / POTIS	SNAGA	PROTOK VAZDUHA (m³/h)
F300 – R09R-3028A-4M	USISNI	74W	1800 m³/h
F350 – R09R-3532A-4M	USISNI	136W	3000 m³/h
F400 – R11R-4035A-4M	USISNI	245W	4400 m³/h
F400 – R11R-4030A-4M	USISNI	200W	4000 m³/h
F450 – R11R-4525A-4M	USISNI	260W	5000 m³/h
F450 – R11R-4525A-4T	USISNI	230W	5000 m³/h
F450 – R13R-4525A-4M	USISNI	310W	5700 m³/h
F450 – R13R-4530A-4T2	USISNI	360W	5900 m³/h
F500 – R13R-5030A-4M	USISNI	550W	7600 m³/h
F500 – R13R-5035A-4T2	USISNI	695W	8500 m³/h
F560 – R13R-5625A-4T2	USISNI	670W	9230 m³/h
F630 – R13R-6330HA-X005	USISNI	680W	10550 m³/h

MODEL	USIS / POTIS	SNAGA	PROTOK VAZDUHA (m³/h)
F300 – R09R-3028P – 4M	POTISNI	74W	1800 m³/h
F350 – R09R-3532P – 4M	POTISNI	136W	3000 m³/h
F400 – R11R-4030P – 4M	POTISNI	212W	4000 m³/h
F450 – R13R-4525P – 4M	POTISNI	400W	5900 m³/h
F500 – R13R-5030P – 4M	POTISNI	545W	7640 m³/h



Kompanija Weiguang je renomirani proizvođač ventilatora za ventilacione sisteme, poznata po visokoj pouzdanosti i izdržljivosti svojih proizvoda. Asortiman uključuje AC i EC ventilatore, kao i aksijalne, radijalne i centrifugalne modele, dizajnirane za širok spektar industrijskih i komercijalnih primena. Weiguang ventilatori se ističu stabilnim performansama i niskom potrošnjom energije, sa naglaskom na efikasnost i ekološku prihvatljivost. Korišćenjem vrhunskih materijala i precizne izrade, Weiguang obezbeđuje optimalan protok vazduha i visok nivo zaštite, čineći svoje ventilatore idealnim izborom za savremene ventilacione sisteme u najrazličitijim uslovima.

MODEL	USIS / POTIS	AMPER (A)	SNAGA (W)	BROJ OBRTAJA	PROTOK VAZDUHA (m³/h)
YWF4E250S	USISNI	0,23	50W	1380	700
YWF4E300S	USISNI	0,42	85W	1380	1550
YWF4E350S	USISNI	0,63	128W	1420	2300
YWF4E400S	USISNI	0,82	180W	1380	3320
YWF4E450S	USISNI	1,20	250W	1350	4600
YWF4E500S	USISNI	1,95	420W	1300	6100
YWF4D500S	USISNI	0,90	450W	1300	6400
YWF4D630S	USISNI	1,60	800W	1320	11800

MODEL	USIS / POTIS	AMPER (A)	SNAGA (W)	BROJ OBRTAJA	PROTOK VAZDUHA (m³/h)
YWF4E300B	POTISNI	0,42	85W	1380	1550
YWF4E350B	POTISNI	0,63	128W	1420	2300
YWF4E400B	POTISNI	0,82	180W	1380	3320
YWF4E450S	POTISNI	1,20	250W	1350	4600



MODEL	PREČNIK	
	INCH	MM
RW-AW 55855	5/8 ODF	F16
RW-AW 55877	7/8 ODF	F22
RW-AW 55889	1 1/8 ODF	F28
RW-AW 559011	1 3/8 ODF	F35



MODEL	PREČNIK	
	INCH	MM
BLR/SLR 207	7/8	F22
BLR/SLR 208	1 1/8	F28
BLR/SLR 209	1 3/8	F35
BLR/SLR 210	1 5/8	F42



MODEL	ZAPREMINA	ULAZNE VEZE
VLRD - 01	1 L	1/4 ODS
VLRD - 02	2 L	1/4 ODS
VLRD - 03	3 L	3/8 ODS
VLRD - 04	4 L	3/8 ODS
VLRD - 05	5 L	3/8 ODS
VLRD - 06	6 L	1/2 ODS
VLRD - 08	8 L	1/2 ODS
VLRD - 09	9 L	1/2 ODS
VLRD - 10	10 L	5/8 ODS
VLRD - 12	12 L	5/8 ODS
VLRD - 14	14 L	5/8 ODS
VLRD - 16	16 L	5/8 ODS
VLRD - 18	18 L	5/8 ODS
VLRD - 21	21 L	3/4 ODS
VLRD - 30	30 L	U KOMPLETU SA DVA ROTOLOG VENTILA, VIDNIM STAKLOM I SIGURNOSNIM ČEPOM
VLRD - 40	40 L	



MODEL	PREČNIK	
	inch	mm
BLR/GBC 10	3/8	10mm
BLR/GBC 12	1/2	12mm
BLR/GBC 16	5/8	16mm
BLR/GBC 18	3/4	18mm
BLR/GBC 22	7/8	22mm
BLR/GBC 28	1 1/8	28mm




MODEL	PREČNIK	
	inch	mm
BLR/SG-014S	1/4	06mm
BLR/SG-038S	3/8	10mm
BLR/SG-012S	1/2	12mm
BLR/SG-058S	5/8	16mm
BLR/SG-078S	7/8	22mm



MODEL	PREČNIK	
	inch	mm
BLR/VA012	1/2	12"ODS
BLR/VA058	5/8	16"ODS
BLR/VA034	3/4	18"ODS
BLR/VA078	7/8	22"ODS
BLR/VA0118	1 1/8	28"ODS
BLR/VA0138	1 3/8	35"ODS
BLR/VA0158	1 5/8	42"ODS
BLR/VA0218	2 1/8	54"ODS



Kompanija **Calorflex** je specijalizovana za proizvodnju visokokvalitetnih grejača namenjenih različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Njihovi grejači se odlikuju pouzdanošću, efikasnošću i dugim radnim vekom, omogućavajući precizno upravljanje temperaturama čak i u zahtevnim uslovima rada. Zahvaljujući inovativnim tehnologijama i vrhunskim materijalima, Calorflex grejači pružaju stabilne performanse i prilagodljivost specifičnim potrebama korisnika, čineći ih idealnim izborom za industrije u kojima su preciznost i energetska efikasnost ključni faktori.

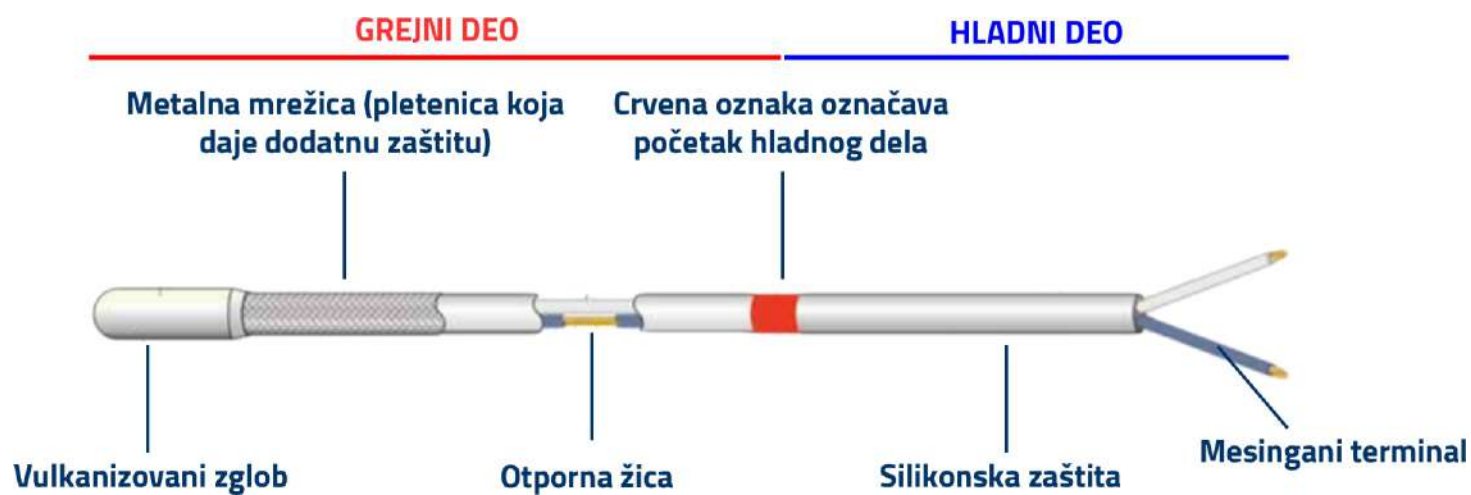

MODEL	NAPON	32W/m	GREJNI DEO	HLADNI DEO	UKUPNA DUŽINA
GREJAČ OD 1m	220V/240V	32W	1000 mm	500 mm	1500 mm
GREJAČ OD 3m	220V/240V	96W	3000 mm	500 mm	3500 mm
GREJAČ OD 6,5m	220V/240V	208W	6500 mm	500 mm	7000 mm





HLADIONIČKA VRATA
180×80×8 (PLUSNA VRATA)



HLADIONIČKA VRATA
180×80×10 (MINUSNA VRATA)



HLADIONIČKA VRATA
190×90×8 (PLUSNA VRATA)



HLADIONIČKA VRATA
190×90×10 (MINUSNA VRATA)



HLADIONIČKA VRATA
200×100×8 (PLUSNA VRATA)



ŠARKA



BRAVA



BRAVA



PVC lajsna I podlajsna
komplet L=3m



PVC lajsna L=3m



Aluminijumska podlajsna
L=3m



PVC ugao i završni komad

Deekspanzivni ventil



SL 32 - SUNISO
LITARSKO PAKOVANJE



SL 46 - SUNISO
LITARSKO PAKOVANJE



SL 68 - SUNISO
LITARSKO PAKOVANJE



SL 32 - SUNISO
PAKOVANJE OD 4L



SL 68 - SUNISO
PAKOVANJE OD 4L



3GS - SUNISO
PAKOVANJE OD 4L



4GS - SUNISO
PAKOVANJE OD 4L



5GS - SUNISO
PAKOVANJE OD 4L



VPOP - CPS
PAKOVANJE OD 500ml



VPOQ - CPS
PAKOVANJE OD 1L

CCL creva kompanije Refco predstavljaju visokokvalitetna rešenja za upotrebu u klimatizaciji i rashladnim sistemima. Izrađena od izdržljivih materijala, ova creva pružaju visoku otpornost na pritisak i različite hemikalije, što omogućava pouzdano korišćenje u zahtevnim radnim uslovima. Poznata po preciznoj izradi i dugotrajnosti, CCL creva obezbeđuju sigurnost i efikasnost pri radu, čineći ih idealnim izborom za profesionalne aplikacije u HVAC-R industriji. Širok spektar dostupnih dimenzija i fleksibilnost u instalaciji omogućavaju jednostavno prilagođavanje različitim sistemima. CCL creva su dizajnirana da zadovolje najviše standarde kvaliteta i sigurnosti, pružajući dugoročnu pouzdanost u radu.



FRIGO
C O M

FRIGO RADAİK®
C O M P A N Y

FRIGO RADAİK COMPANY DOO

Preduzeće za promet rezervnih delova za rashladne uređaje i klimatizaciju

Đurđevdanska 20 11221 Beograd

Web: www.frigoradak.com

Email: bobanradak@yahoo.com

Instagram: @frigoradak

RADAİK®
P A N Y